



reddot award 2016
winner



OTTIMO

Il design incontra la potenza

Design meets power



Scannerizza il QR Code
qui di fianco per vedere
tutte le finiture disponibili. |
*Scan the QR Code on the
left to see all available
finishes.*

Radiatori 2000 S.p.A.: eccellenza italiana e leader nel settore del riscaldamento.

Qualità, innovazione e sostenibilità rappresentano i pilastri di una produzione al 100% Made in Italy.

Radiatori ad elevate prestazioni con un'impronta di carbonio della materia prima inferiore del 30% rispetto alla media UE.

Radiatori 2000 S.p.A.: Italian excellence and a leader in the heating industry.

Quality, innovation, and sustainability are the pillars of a 100% Made in Italy production.

High-performance radiators with a raw material carbon footprint 30% lower than the EU average.



I radiatori descritti in questa scheda sono realizzati in Italia nel pieno rispetto dell'ecologia.
The radiators described in this sheet are made in Italy with full respect for the environment.

Highlights

- Unico radiatore pressofuso di design presente sul mercato.
- Vincitore del premio Red Dot Design Award 2016.
- Le diverse dimensioni e finiture lo rendono perfetto per essere installato in ogni ambiente.
- Disponibile anche nella versione in alluminio estruso.

- Unique design die-cast radiator on the market.
- Winner of the 2016 Red Dot Design Award.
- The different sizes and finishes make it perfect for installation in any setting.
- Also available in extruded aluminum.


20 bar Pressione di esercizio
Operating pressure

120 °C Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature

Dati tecnici | Technical data

Modello Model	I Interasse Center distance	H Altezza Height	Elementi Elements	W Larghezza Width	D Profondità Depth	Peso a vuoto Empty weight	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
	(mm)	(mm)	(min-max)	(mm)	(mm)	(kg)	(lt)	Δ 30°C (W)	Δ 50°C (W)	Δ 60°C (W)
OTTIMO 500	500	598				1,40	0,50	54,1	103,2	129,9
OTTIMO 600	600	698	3-14	80	103	1,60	0,50	62,0	118,6	149,4
OTTIMO 800	800	898				2,10	0,70	76,8	149,2	189,1

Dimensioni | Dimensions

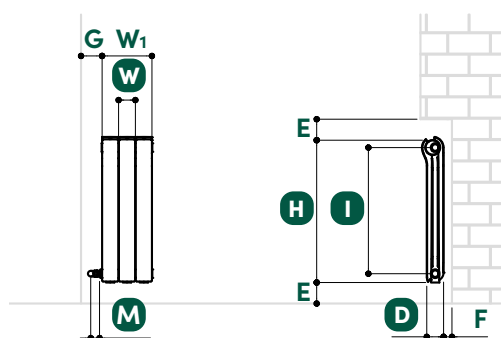

E = > 100 mm

F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello | for standard brackets with dowel

G = > 100 mm per allacciamenti | for connections: a-b-c

> 200 mm per allacciamenti | for connections: d

W₁ = (W x nr Elem) + 20 mm


M = Per allacciamenti di tipo a - b - c, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.

Per allacciamento di tipo d, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.

For connection types a - b - c, the distance between W₁ and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.

For connection type d, the distance between the W₁ dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the W₁ dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

Allacciamenti | Connections

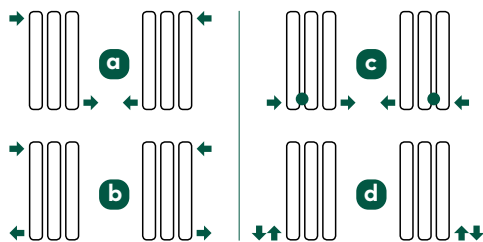

Accessori a richiesta | Accessories on demand



Set valvola termostattabile e detentore a squadra. | Thermostatic valve and angle lockshield set.



Kit tappi, riduzioni e mensole. | Plugs, reductions and brackets kit.

Consulta il sito radiator2000.it e scopri tutti gli accessori correlati al prodotto. | Check out the radiator2000.it site and discover all the accessories related to the product.

Cod. 101.007 SCHEDA OTTIMO - 02.2025

