



reddot award 2016
winner



OTTIMO +

Il design incontra la potenza

Design meets power



Scannerizza il QR Code
qui di fianco per vedere
tutte le finiture disponibili. |
*Scan the QR Code on the
left to see all available
finishes.*

Radiatori 2000 S.p.A.: eccellenza italiana e leader nel settore del riscaldamento.

Qualità, innovazione e sostenibilità rappresentano i pilastri di una produzione al 100% Made in Italy.

Radiatori ad elevate prestazioni con un'impronta di carbonio della materia prima inferiore del 30% rispetto alla media UE.

Radiatori 2000 S.p.A.: Italian excellence and a leader in the heating industry.

Quality, innovation, and sustainability are the pillars of a 100% Made in Italy production.

High-performance radiators with a raw material carbon footprint 30% lower than the EU average.



I radiatori descritti in questa scheda sono realizzati in Italia nel pieno rispetto dell'ecologia.
The radiators described in this sheet are made in Italy with full respect for the environment.

Highlights

- La versione estrusa del modello OTTIMO, l'unico radiatore pressofuso di design presente sul mercato.
- Vincitore del premio Red Dot Design Award 2016.
- Le diverse dimensioni e finiture lo rendono perfetto per essere installato in ogni ambiente.

- The extruded version of the OTTIMO model, the only designer die-cast radiator on the market.
- Winner of the 2016 Red Dot Design Award.
- The different sizes and finishes make it perfect for installation in any setting.

6 bar

Pressione di esercizio
Operating pressure


120 °C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature

Dati tecnici | Technical data


Modello Model	I Interasse Center distance	H Altezza Height	Elementi Elements	W Larghezza Width	D Profondità Depth	Peso a vuoto Empty weight	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
	(mm)	(mm)	(min-max)	(mm)	(mm)	(kg)	(lt)	Δ 30°C (W)	Δ 50°C (W)	Δ 60°C (W)
OTTIMO+ 900	900	980	2-6	80	106	1,90	0,40	86,4	168,1	213,1
OTTIMO+ 1000	1000	1080				2,10	0,45	93,3	182,0	231,0
OTTIMO+ 1200	1200	1280				2,40	0,50	106,7	209,1	265,8
OTTIMO+ 1400	1400	1480				2,70	0,55	120,1	235,5	299,4
OTTIMO+ 1600	1600	1680				3,00	0,60	133,2	261,3	332,3
OTTIMO+ 1800	1800	1880				3,30	0,65	145,8	286,5	364,5
OTTIMO+ 2000	2000	2080				3,60	0,70	158,2	311,3	396,3

Dimensioni | Dimensions

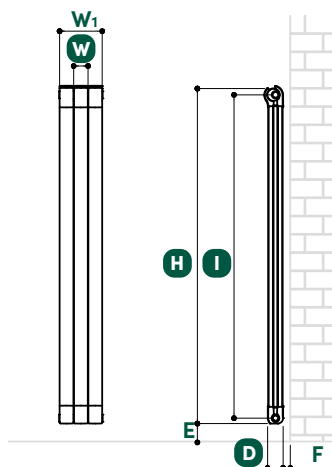

E = > 100 mm
F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello |
for standard brackets with dowel
W1 = (W x nr Elem) + 20 mm

Allacciamenti | Connections

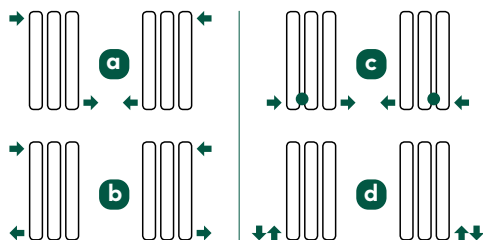

Accessori a richiesta | Accessories on demand



Set valvola termostattizzabile e detentore a squadra. | Thermostatic valve and angle lockshield set.



Kit tappi, riduzioni e mensole. | Plugs, reductions and brackets kit.

Consulta il sito radiatori2000.it e scopri tutti gli accessori correlati al prodotto. | Check out the radiatori2000.it site and discover all the accessories related to the product.

Cod. 101.012 SCHEDA OTTIMO + - 02.2025

