


PLUS EVO

Eleganza contemporanea

Contemporary elegance

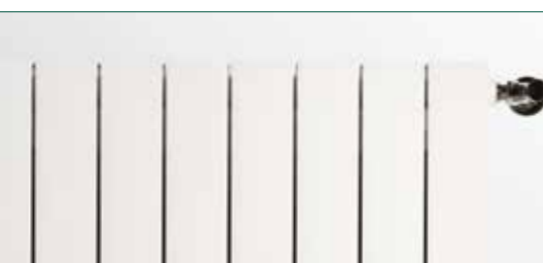

Scannerizza il QR Code qui di fianco per vedere tutte le finiture disponibili. | Scan the QR Code on the left to see all available finishes.

Radiatori 2000 S.p.A.: eccellenza italiana e leader nel settore del riscaldamento.

Qualità, innovazione e sostenibilità rappresentano i pilastri di una produzione al 100% Made in Italy.

Radiatori ad elevate prestazioni con un'impronta di carbonio della materia prima inferiore del 30% rispetto alla media UE.

Radiatori 2000 S.p.A.: Italian excellence and a leader in the heating industry.

Quality, innovation, and sustainability are the pillars of a 100% Made in Italy production.

High-performance radiators with a raw material carbon footprint 30% lower than the EU average.



I radiatori descritti in questa scheda sono realizzati in Italia nel pieno rispetto dell'ecologia.
The radiators described in this sheet are made in Italy with full respect for the environment.

Highlights

- Design minimalista e moderno prodotto con alluminio al 100% riciclato e riciclabile.
- Modulare in larghezza e perfetto per ogni spazio.
- Maggiore scambio termico = elevate prestazioni e bassi consumi.
- Ideale per l'utilizzo a bassa temperatura e tempi di riscaldamento ridotti del 38% rispetto all'acciaio.
- Inalterabile nel tempo grazie al processo di verniciatura ed anafresi.

- Minimalist and modern design made from 100% recycled and recyclable aluminum.
- Modular in width and perfect for any space.
- Greater heat exchange = high performance and low consumption.
- Ideal for use at low temperature and 38% shorter heating times than steel.
- Inalterable over time thanks to the painting and anaphoresis process.


20 bar Pressione di esercizio
Operating pressure

120 °C Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature

Dati tecnici | Technical data

Modello Model	I Interasse Center distance	H Altezza Height	Elementi Elements	W Larghezza Width	D Profondità Depth	Peso a vuoto Empty weight	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
	(mm)	(mm)	(min-max)	(mm)	(mm)	(kg)	(lt)	Δ 30°C (W)	Δ 50°C (W)	Δ 60°C (W)
PLUS EVO 350	350	428	3-14	80	95	0,99	0,22	45,1	86,4	108,9
PLUS EVO 500	500	578				1,31	0,32	59,8	115,4	145,9
PLUS EVO 600	600	678				1,47	0,36	66,2	128,2	162,3
PLUS EVO 700	700	778				1,73	0,39	74,2	143,9	182,2
PLUS EVO 800	800	878				1,95	0,43	82,5	160,9	204,2

Dimensioni | Dimensions

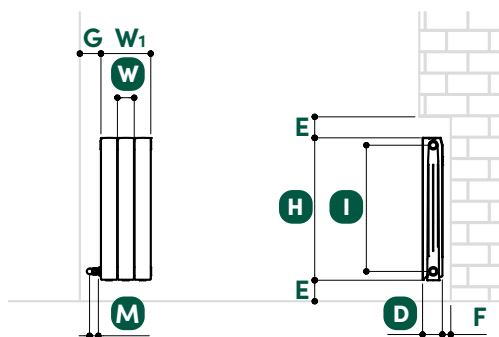

E = > 100 mm

F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello | for standard brackets with dowel

G = > 100 mm per allacciamenti | for connections: a-b-c

> 200 mm per allacciamenti | for connections: d

W1 = (W x nr Elem) + 20 mm


M = Per allacciamenti di tipo a - b - c, la distanza tra ingombro W1 e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.

Per allacciamenti di tipo d, la distanza tra ingombro W1 e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro W1 e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.

For connection types a - b - c, the distance between W1 and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.

For connection type d, the distance between the W1 dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the W1 dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

Allacciamenti | Connections

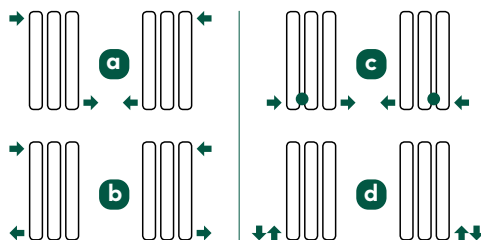

Accessori a richiesta | Accessories on demand



Set valvola termostattabile e detentore a squadra. | Thermostatic valve and angle lockshield set.



Kit tappi, riduzioni e mensole. | Plugs, reductions and brackets kit.

Consulta il sito radiatori2000.it e scopri tutti gli accessori correlati al prodotto. | Check out the radiatori2000.it site and discover all the accessories related to the product.

Cod. 101.002 SCHEDA PLUS EVO - 02.2025

