


RETTANGOLO



Design e praticità

Design and functionality

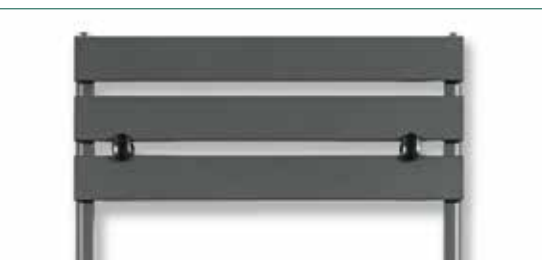

Scannerizza il QR Code qui di fianco per vedere tutte le finiture disponibili. | Scan the QR Code on the left to see all available finishes.

Radiatori 2000 S.p.A.: eccellenza italiana e leader nel settore del riscaldamento.

Qualità, innovazione e sostenibilità rappresentano i pilastri di una produzione al 100% Made in Italy.

Radiatori ad elevate prestazioni con un'impronta di carbonio della materia prima inferiore del 30% rispetto alla media UE.

Radiatori 2000 S.p.A.: Italian excellence and a leader in the heating industry.

Quality, innovation, and sustainability are the pillars of a 100% Made in Italy production.

High-performance radiators with a raw material carbon footprint 30% lower than the EU average.



I radiatori descritti in questa scheda sono realizzati in Italia nel pieno rispetto dell'ecologia.
The radiators described in this sheet are made in Italy with full respect for the environment.

Highlights

- Scaldasaviette in alluminio, con tubi rettangolari dal desing elegante.
- Disponibile in diverse altezze, 6 tipologie di attacco idraulico e in svariate finiture colore.
- L'alluminio mantiene la medesima resa termica sia nelle versioni colorate che nella versione anodizzata.
- Elevata resistenza alla corrosione e alle perdite grazie al sistema di chiusura meccanica tra i tubi. Per l'assemblaggio non vengono usate colle o saldature.

- Aluminum towel warmer, with elegantly designed rectangular tubes.
- Available in different heights, 6 types of hydraulic connection and in different colour finishes.
- The aluminum keeps the same thermal yield in both the coloured and anodized versions.
- High resistance to corrosion and leakage due to the mechanical locking system between the tubes. No glue or welding is used for assembly.

6 bar

Pressione di esercizio
Operating pressure


120 °C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature

Dati tecnici | Technical data

Modello Model	Codice Code	Interasse Center distance	Altezza Height	Tubi Tubes	Larghezza Width	Profondità Depth	Peso a vuoto Empty weight	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
		(mm)	(mm)	(min-max)	(mm)	(mm)	(kg)	(lt)	Δ 30°C (W)	Δ 50°C (W)	Δ 60°C (W)
800	081.1.080045.22	450	780	9	476	38	3,9	1,2	201	372	410
	081.1.080050.22	500			526		4,2	1,2	218	404	479
	081.1.080055.22	550			576		4,5	1,3	236	437	523
	081.1.080060.22	600			626		4,8	1,4	254	470	569
1200	081.1.120045.22	450	1180	13	476		5,7	1,7	289	536	626
	081.1.120050.22	500			526		6,2	1,8	317	583	692
	081.1.120055.22	550			576		6,6	1,9	344	629	757
	081.1.120060.22	600			626		7,1	2,0	372	676	823
1500	081.1.150045.22	450	1420	15	476		6,7	2,0	343	636	722
	081.1.150050.22	500			526		7,2	2,1	376	690	456
	081.1.150055.22	550			576		7,8	2,3	409	745	873
	081.1.150060.22	600			626		8,3	2,4	444	800	949
1800	081.1.180045.22	450	1740	18	476		8,1	2,4	416	770	867
	081.1.180050.22	500			526		8,7	2,6	457	836	958
	081.1.180055.22	550			576		9,3	2,8	499	901	1048
	081.1.180060.22	600			626		10,0	2,9	542	967	1139


Dimensioni | Dimensions

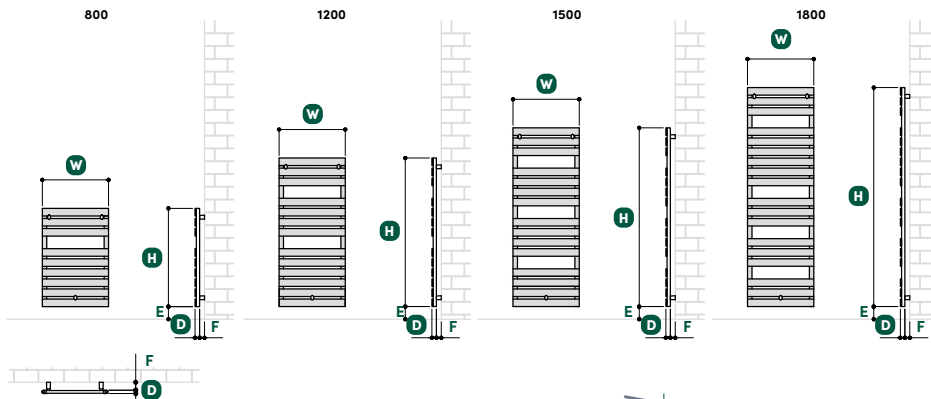

E = > 100 mm
F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard
con tassello | for standard
brackets with dowel

Staffe a muro incluse |
Including wall brackets

Allacciamenti | Connections

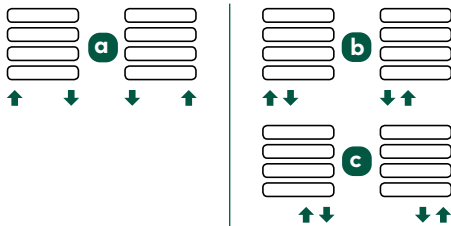

Accessori a richiesta | Accessories on demand



Set valvola termostattizzabile
e detentore a squadra. | Ther-
mostatic valve and angle lock-
shield set.

Consulta il sito radiatori2000.it e scopri tutti gli accessori correlati al prodotto. | Check out the radiatori2000.it site and discover all the accessories related to the product.

Cod. 101.015 SCHEDA RETTANGOLO - 02.2025

