



Radiatori 2000

Sustainable Heating Comfort

Radiatore Bimetallico
Bimetallic Radiator



SHARK

Versatilità e potenza per il tuo comfort

Versatility and power for you comfort



Scannerizza il QR Code qui di fianco per vedere tutte le finiture disponibili. | Scan the QR Code on the left to see all available finishes.

Radiatori 2000 S.p.A.: eccellenza italiana e leader nel settore del riscaldamento.

Qualità, innovazione e sostenibilità rappresentano i pilastri di una produzione al 100% Made in Italy.

Radiatori ad elevate prestazioni con un'impronta di carbonio della materia prima inferiore del 30% rispetto alla media UE.

Radiatori 2000 S.p.A.: Italian excellence and a leader in the heating industry.

Quality, innovation, and sustainability are the pillars of a 100% Made in Italy production.

High-performance radiators with a raw material carbon footprint 30% lower than the EU average.



I radiatori descritti in questa scheda sono realizzati in Italia nel pieno rispetto dell'ecologia.
The radiators described in this sheet are made in Italy with full respect for the environment.

Highlights

- Anima interna in acciaio per far fronte ad elevate pressioni di esercizio.
- Ampia superficie radiante ed elevata resa termica.
- Eccezionale resistenza certificata.

- Internal steel core to cope with high operating pressures.
- Large radiating surface and high thermal yield.
- Exceptional certified resistance.

40 bar

Pressione di esercizio
Operating pressure


120 °C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature

Dati tecnici | Technical data

Modello Model	I Interasse Center distance	H Altezza Height	Elementi Elements	W Larghezza Width	D Profondità Depth	Peso a vuoto Empty weight	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
	(mm)	(mm)	(min-max)	(mm)	(mm)	(kg)	(lt)	Δ 30°C (W)	Δ 50°C (W)	Δ 60°C (W)
SHARK 500	500	575	3-12	80,7	95	2,12	0,19	55,5	108,7	138,1

Dimensioni | Dimensions

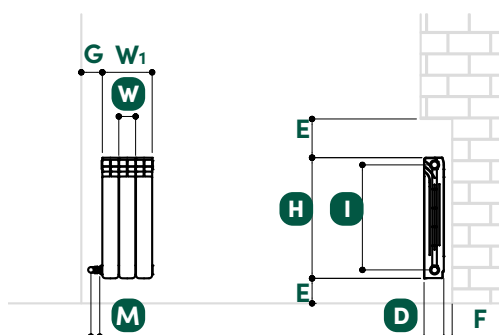

E = > 100 mm

F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello | for standard brackets with dowel

G = > 100 mm per allacciamenti | for connections: a-b-c

> 200 mm per allacciamenti | for connections: d

W₁ = (W x nr Elem) + 20 mm


M = Per allacciamenti di tipo a - b - c, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.

Per allacciamento di tipo d, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.

For connection types a - b - c, the distance between W₁ and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.

For connection type d, the distance between the W₁ dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the W₁ dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

Allacciamenti | Connections

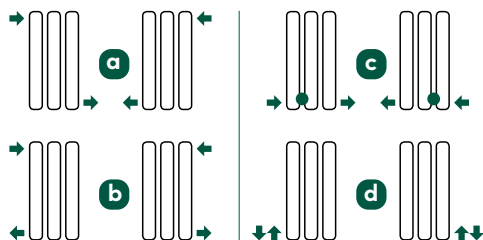

Accessori a richiesta | Accessories on demand



Set valvola termostattabile e detentore a squadra. | Thermostatic valve and angle lockshield set.



Kit tappi, riduzioni e mensole. | Plugs, reductions and brackets kit.

Consulta il sito radiatori2000.it e scopri tutti gli accessori correlati al prodotto. | Check out the radiatori2000.it site and discover all the accessories related to the product.

Cod. 101.005 SCHEDA SHARK - 02.2025

