



Design compatto con 80 mm di profondità

Compact design with 80 mm depth



Scannerizza il QR Code qui di fianco per vedere tutte le finiture disponibili. | Scan the QR Code on the left to see all available finishes.

Radiatori 2000 S.p.A.: eccellenza italiana e leader nel settore del riscaldamento.

Qualità, innovazione e sostenibilità rappresentano i pilastri di una produzione al 100% Made in Italy.

Radiatori ad elevate prestazioni con un'impronta di carbonio della materia prima inferiore del 30% rispetto alla media UE.

Radiatori 2000 S.p.A.: Italian excellence and a leader in the heating industry.

Quality, innovation, and sustainability are the pillars of a 100% Made in Italy production.

High-performance radiators with a raw material carbon footprint 30% lower than the EU average.



I radiatori descritti in questa scheda sono realizzati in Italia nel pieno rispetto dell'ecologia.
The radiators described in this sheet are made in Italy with full respect for the environment.



Radiatore idraulico
Hydraulic Radiator



Compatibile con sistemi di riscaldamento con pompa di calore
Compatible with heat pump heating systems



Alluminio 100% riciclato e riciclabile
100% recycled and recyclable aluminum



Imballo 100% riciclabile
100% recyclable packaging

Highlights

- Alte performance con design compatto.
- Profondità ridotta di soli 80 mm, inferiore allo standard.
- Bassa inerzia termica = facile ed immediata regolazione della temperatura di ogni ambiente.
- Ideale per l'utilizzo a bassa temperatura e tempi di riscaldamento ridotti del 38% rispetto all'acciaio.
- Inalterabile nel tempo grazie al processo di verniciatura ed anafresi.

- High performance with a compact design.
- Reduced depth of just 80 mm, lower than the standard
- Low thermal inertia = easy and immediate temperature regulation of any room.
- Easy composition in height and width to suit all thermal requirements.
- Ideal for use at low temperature and 38% shorter heating times than steel.

Dati tecnici | Technical data

20 bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120 °C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature

Modello Model	I Interasse Center distance	H Altezza Height	Elementi Elements	W Larghezza Width	D Profondità Depth	Peso a vuoto Empty weight	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
	(mm)	(mm)	(min-max)	(mm)	(mm)	(kg)	(lt)	Δ 30°C (W)	Δ 50°C (W)	Δ 60°C (W)
UNO 500	500	581	3-14	80	80	1,3	0,5	52,1	100,9	127,7

Dimensioni | Dimensions

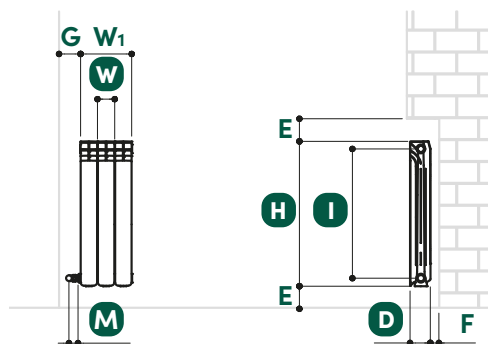

E = > 100 mm

F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello | for standard brackets with dowel

G = > 100 mm per allacciamenti | for connections: a-b-c

> 200 mm per allacciamenti | for connections: d

W₁ = (W x nr Elem) + 20 mm


M = Per allacciamenti di tipo a - b - c, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.

Per allacciamento di tipo d, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.

For connection types a - b - c, the distance between W₁ and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.

For connection type d, the distance between the W₁ dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the W₁ dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

Allacciamenti | Connections

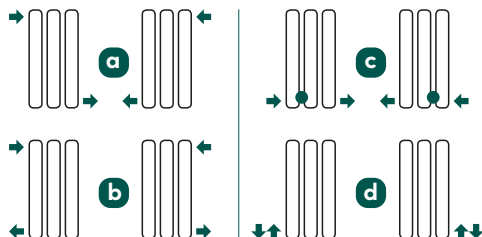

Accessori a richiesta | Accessories on demand



Set valvola termostattizzabile e detentore a squadra. | Thermostatic valve and angle lockshield set.



Kit tappi, riduzioni e mensole. | Plugs, reductions and brackets kit.

Consulta il sito radiatori2000.it e scopri tutti gli accessori correlati al prodotto. | Check out the radiatori2000.it site and discover all the accessories related to the product.

Cod. 101.017 SCHEDA UNO - 03.2025



Radiatori 2000
FECS Group

Radiatori 2000 Spa
Via Francesca, 54/A
24040 Ciserano (BG) - Italy
phone: +39 035 4810174
mail: radiatori@radiatori2000.it



Per maggiori informazioni e corretta installazione, consulta il nostro catalogo online.
For more information and right installation, see our online catalogue.