

EQUALIS

Eleganza contemporanea

Contemporary elegance



Radiatore idronico
Hydronic radiator



Bassa temperatura
Low temperature



Compatibile con sistemi di
riscaldamento con pompa di calore
*Compatible with heat pump
heating systems*



Alluminio riciclato
Recycled aluminum



Imballo 100% riciclabile
100% recycled packaging



Finitura standard RAL 9016
bianco lucido. / *Standard
finish RAL 9016 white glossy.*

Scannerizza il QR Code qui
di fianco per vedere tutte le
finiture disponibili. / *Scan
the QR Code on the left to
see all available finishes.*

Radiatori 2000 S.p.A.: eccellenza italiana e leader nel settore del riscaldamento. Qualità, innovazione e sostenibilità rappresentano i pilastri di una produzione al 100% Made in Italy.

Radiatori ad elevate prestazioni con un'impronta di carbonio della materia prima inferiore del 30% rispetto alla media UE.

Radiatori 2000 S.p.A.: Italian excellence and a leader in the heating industry. Quality, innovation and sustainability are the pillars of a 100% Made in Italy production.

High-performance radiators with a raw material carbon footprint 30% lower than the EU average.



I radiatori descritti in questa scheda sono realizzati in Italia nel pieno rispetto dell'ecologia.
The radiators described in this sheet are made in Italy with full respect for the environment.

Highlights

- Radiatore in alluminio estruso.
- Le diverse dimensioni e finiture lo rendono perfetto per essere installato in ogni ambiente.
- Potenza termica elevata e massime prestazioni.

- Extruded aluminum radiator.
- The different sizes and finishes make it perfect for installation in any setting.
- High heat power and maximum performance.

Dati tecnici | Technical data

6 bar


Pressione di esercizio
Operating pressure

120 °C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature

	I	H		W	D					
Modello Model	Interasse Center distance	Altezza Height	Elementi Elements	Larghezza Width	Profondità Depth	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
		(mm)	(min-max)	(mm)	(mm)	(kg)	(lt)	30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
EQUALIS 900	900	980	2-6	80	86	1,7	0,4	85,4	166,3	210,9
EQUALIS 1000	1000	1080				1,9	0,4	92,3	180,5	229,2
EQUALIS 1200	1200	1280				2,2	0,5	105,6	207,9	264,7
EQUALIS 1400	1400	1480				2,5	0,5	118,9	234,4	298,5
EQUALIS 1600	1600	1680				2,8	0,6	131,8	260,0	331,2
EQUALIS 1800	1800	1880				3,1	0,6	144,3	284,7	362,8
EQUALIS 2000	2000	2080				3,4	0,7	156,4	308,8	393,6

Dimensioni | Dimensions

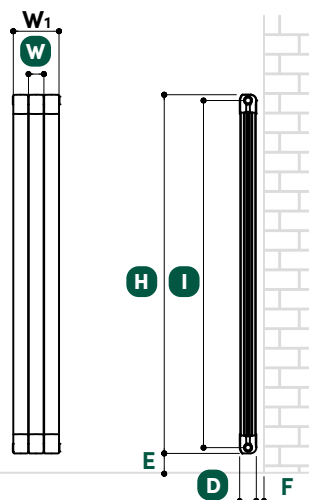

E = > 100 mm
F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello /
for standard brackets with dowel
W1 = (W x nr Elem) + 20 mm

Allacciamenti | Connections



Scannerizza il QR Code qui di fianco per vedere gli allacci in dettaglio. / Scan the QR Code next to this to see the connections in detail.

Accessori a richiesta | Accessories on demand



Set valvola termostaticizzabile e de-tentore a squadra. / Thermostatic valve and angle lockshield set.



Kit tappi, riduzioni e mensole. / Plugs, reductions and brackets kit.

Consulta il sito www.radiatori2000.it e scopri tutti gli accessori correlati al prodotto. / Check out the www.radiatori2000.it site and discover all the accessories related to the product.

Cod. 101.011 SCHEDA EQUALIS - REV.02-04.2025



Radiatori 2000
FECS Group

Radiatori 2000 S.p.A.
Via Francesca, 54/A
24040 Ciserano (BG) - Italy
phone: +39 035 4810174
mail: radiatori@radiatori2000.it



Per maggiori informazioni e corretta installazione, consulta il nostro catalogo online.
For more information and right installation, see our online catalogue.