



reddot award 2016
winner

OTTIMO

Il design incontra la potenza

Design meets power



Radiatore idronico
Hydronic radiator



Bassa temperatura
Low temperature



Compatibile con sistemi di
riscaldamento con pompa di calore
*Compatible with heat pump
heating systems*



Alluminio riciclato
Recycled aluminum



Imballo 100% riciclabile
100% recycled packaging



Garanzia 10 anni
10 year guarantee



Finitura standard RAL 9016
bianco lucido. / *Standard
finish RAL 9016 white glossy.*

Scannerizza il QR Code qui
di fianco per vedere tutte le
finiture disponibili. / *Scan
the QR Code on the left to
see all available finishes.*

Radiatori 2000 S.p.A.: eccellenza italiana e leader nel settore del riscaldamento. Qualità, innovazione e sostenibilità rappresentano i pilastri di una produzione al 100% Made in Italy.

Radiatori ad elevate prestazioni con un'impronta di carbonio della materia prima inferiore del 30% rispetto alla media UE.

Radiatori 2000 S.p.A.: Italian excellence and a leader in the heating industry. Quality, innovation and sustainability are the pillars of a 100% Made in Italy production.

High-performance radiators with a raw material carbon footprint 30% lower than the EU average.



I radiatori descritti in questa scheda sono realizzati in Italia nel pieno rispetto dell'ecologia.
The radiators described in this sheet are made in Italy with full respect for the environment.

Highlights

- Unico radiatore pressofuso di design presente sul mercato.
- Vincitore del premio Red Dot Design Award 2016.
- Le diverse dimensioni e finiture lo rendono perfetto per essere installato in ogni ambiente.
- Disponibile anche nella versione in alluminio estruso.

- Unique design die-cast radiator on the market.
- Winner of the 2016 Red Dot Design Award.
- The different sizes and finishes make it perfect for installation in any setting.
- Also available in extruded aluminum.

Dati tecnici | Technical data


20 bar Pressione di esercizio
Operating pressure

120 °C Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature

	I	H		W		D				
Modello Model	Interasse Center distance	Altezza Height	Elementi Elements	Larghezza Width	Profondità Depth	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
		(mm)	(min-max)	(mm)	(mm)	(kg)	(lt)	30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
OTTIMO 500	500	598				1,4	0,5	54,1	103,2	129,9
OTTIMO 600	600	698	3-14	80	103	1,6	0,5	62,0	118,6	149,4
OTTIMO 800	800	898				2,1	0,7	76,8	149,2	189,1

350 mm solo batterie da 10 elementi. Per batterie da 11 a 14 elementi per interassi 500/600/700/800 mm l'imballo viene eseguito con i cappucci e non con la scatola standard. / For 350 mm batteries only of 10 elements. For batteries from 11 to 14 elements in 500/600/700/800 mm, the packing is done with the caps and not with the standard box.

Dimensioni | Dimensions

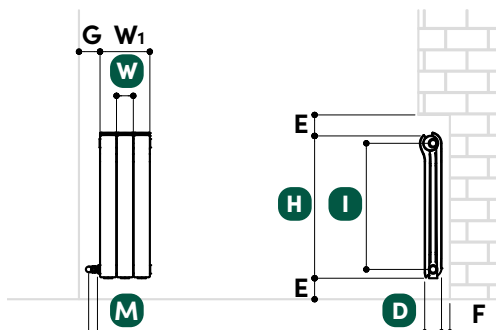

E = > 100 mm

F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello / for standard brackets with dowel

G = > 100 mm per allacciamenti / for connections: 06-07-08-E-F

> 200 mm per allacciamenti / for connections: M-N

W₁ = (W x nr Elem) + 20 mm

M = Per allacciamenti di tipo 06-07-08-E-F, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.

Per allacciamento di tipo M e N, la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro W₁ e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.

For connection types 06-07-08-E-F, the distance between W₁ and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.

For connection types M and N, the distance between the W₁ dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the W₁ dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

Allacciamenti | Connections

06 07 08 09

E F M N



Scannerizza il QR Code qui di fianco per vedere gli allacci in dettaglio. / Scan the QR Code next to this to see the connections in detail.

Accessori a richiesta | Accessories on demand



Set valvola termostaticabile e dentore a squadra. / Thermostatic valve and angle lockshield set.



Kit tappi, riduzioni e mensole. / Plugs, reductions and brackets kit.

Consulta il sito www.radiatori2000.it e scopri tutti gli accessori correlati al prodotto. / Check out the www.radiatori2000.it site and discover all the accessories related to the product.

Cod. 101.007 SCHEDA OTTIMO - REV.02-04.2025



Radiatori 2000
© FECS Group

Radiatori 2000 S.p.A.
Via Francesca, 54/A
24040 Ciserano (BG) - Italy
phone: +39 035 4810174
mail: radiatori@radiatori2000.it



Per maggiori informazioni e corretta installazione, consulta il nostro catalogo online.
For more information and right installation, see our online catalogue.