



Radiatori 2000
Sustainable Heating Comfort

PLUS ECHO

Design moderno ed essenziale

Modern and essential design



Radiatore idronico
Hydronic radiator



Bassa temperatura
Low temperature



Compatibile con sistemi di riscaldamento con pompa di calore
Compatible with heat pump heating systems



Alluminio riciclato
Recycled aluminum



Imballo 100% riciclabile
100% recycled packaging



Garanzia 10 anni
10 year guarantee



Finitura standard RAL 9016 bianco lucido. / *Standard finish RAL 9016 white glossy.*

Scannerizza il QR Code qui di fianco per vedere tutte le finiture disponibili. / *Scan the QR Code on the left to see all available finishes.*

Radiatori 2000 S.p.A.: eccellenza italiana e leader nel settore del riscaldamento. Qualità, innovazione e sostenibilità rappresentano i pilastri di una produzione al 100% Made in Italy.

Radiatori ad elevate prestazioni con un'impronta di carbonio della materia prima inferiore del 30% rispetto alla media UE.

Radiatori 2000 S.p.A.: Italian excellence and a leader in the heating industry. Quality, innovation and sustainability are the pillars of a 100% Made in Italy production.

High-performance radiators with a raw material carbon footprint 30% lower than the EU average.



I radiatori descritti in questa scheda sono realizzati in Italia nel pieno rispetto dell'ecologia.
The radiators described in this sheet are made in Italy with full respect for the environment.

Highlights

- 100% design e produzione Made in Italy, news 2024 della gamma Radiatori 2000.
- Modulare in larghezza e perfetto per ogni spazio.
- Design minimalista e moderno prodotto con alluminio al 100% riciclato e riciclabile.
- Ideale per l'utilizzo a bassa temperatura e tempi di riscaldamento ridotti del 38% rispetto all'acciaio.
- Inalterabile nel tempo grazie al processo di verniciatura ed anafresi.

- 100% Italian design and manufacturing, new for 2024 from the Radiatori 2000 range.
- Modular in width and perfect for any space.
- Minimalist and modern design made from 100% recycled and recyclable aluminum.
- Ideal for use at low temperature and 38% shorter heating times than steel.
- Inalterable over time thanks to the painting and anaphoresis process.

Dati tecnici | Technical data

20 bar

Pressione di esercizio
Operating pressure


120 °C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature

	I	H		W		D				
Modello Model	Interasse Center distance	Altezza Height	Elementi Elements	Larghezza Width	Profondità Depth	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
		(mm)	(min-max)	(mm)	(mm)	(kg)	(lt)	30°C (W)	50°C (W)	60°C (W)
PLUS ECHO 500	500	578	3-14	80	95	1,4	0,3	58,7	114,2	144,8
PLUS ECHO 600	600	678				1,5	0,3	66,0	128,9	163,7
PLUS ECHO 800	800	878				2,1	0,4	82,8	163,1	207,7

350 mm solo batterie da 10 elementi. Per batterie da 11 a 14 elementi per interassi 500/600/700/800 mm l'imballo viene eseguito con i cappucci e non con la scatola standard. / For 350 mm batteries only of 10 elements. For batteries from 11 to 14 elements in 500/600/700/800 mm, the packing is done with the caps and not with the standard box.

Dimensioni | Dimensions

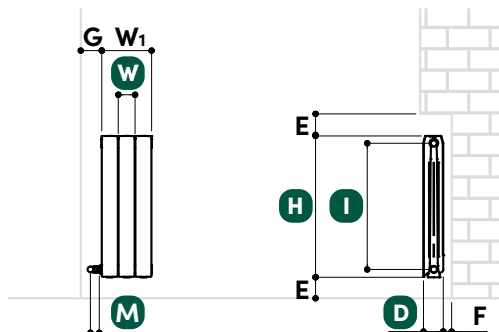

E = > 100 mm

F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello / for standard brackets with dowel

G = > 100 mm per allacciamenti / for connections: 06-07-08-E-F

> 200 mm per allacciamenti / for connections: M-N

W1 = (W x nr Elem) + 20 mm

M = Per allacciamenti di tipo 06-07-08-E-F, la distanza tra ingombro W1 e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.

Per allacciamenti di tipo M e N, la distanza tra ingombro W1 e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro W1 e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.

For connection types 06-07-08-E-F, the distance between W1 and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.

For connection types M and N, the distance between the W1 dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the W1 dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

Allacciamenti | Connections

06 07 08 09

E F M N



Scannerizza il QR Code qui di fianco per vedere gli allacci in dettaglio. / Scan the QR Code next to this to see the connections in detail.

Accessori a richiesta | Accessories on demand



Set valvola termostaticabile e dentore a squadra. / Thermostatic valve and angle lockshield set.



Kit tappi, riduzioni e mensole. / Plugs, reductions and brackets kit.

Consulta il sito www.radiatori2000.it e scopri tutti gli accessori correlati al prodotto. / Check out the www.radiatori2000.it site and discover all the accessories related to the product.

Cod. 101.016 SCHEDA PLUS ECHO - REV.02-04.2025



Radiatori 2000
© FECS Group

Radiatori 2000 S.p.A.
Via Francesca, 54/A
24040 Ciserano (BG) - Italy
phone: +39 035 4810174
mail: radiatori@radiatori2000.it



Per maggiori informazioni e corretta installazione, consulta il nostro catalogo online.
For more information and right installation, see our online catalogue.