



Radiatori 2000
Sustainable Heating Comfort

SHARK

Versatilità e potenza per il tuo comfort

Versatility and power for you comfort



Radiatore bimetallico /
Bimetallic radiator



Radiatore idronico
Hydronic radiator



Bassa temperatura
Low temperature



Compatibile con sistemi di
riscaldamento con pompa di calore
*Compatible with heat pump
heating systems*



Alluminio riciclato
Recycled aluminum



Imballo 100% riciclabile
100% recycled packaging



Garanzia 10 anni
10 year guarantee



Finitura standard RAL 9016
bianco lucido. / *Standard
finish RAL 9016 white glossy.*

Scannerizza il QR Code qui
di fianco per vedere tutte le
finiture disponibili. / *Scan
the QR Code on the left to
see all available finishes.*

Radiatori 2000 S.p.A.: eccellenza italiana e leader nel settore del riscaldamento. Qualità, innovazione e sostenibilità rappresentano i pilastri di una produzione al 100% Made in Italy.

Radiatori ad elevate prestazioni con un'impronta di carbonio della materia prima inferiore del 30% rispetto alla media UE.

Radiatori 2000 S.p.A.: Italian excellence and a leader in the heating industry. Quality, innovation and sustainability are the pillars of a 100% Made in Italy production.

High-performance radiators with a raw material carbon footprint 30% lower than the EU average.



I radiatori descritti in questa scheda sono realizzati in Italia nel pieno rispetto dell'ecologia.
The radiators described in this sheet are made in Italy with full respect for the environment.

Highlights

- Anima interna in acciaio per far fronte ad elevate pressioni di esercizio.
- Ampia superficie radiante ed elevata resa termica.
- Eccezionale resistenza certificata.

- Internal steel core to cope with high operating pressures.
- Large radiating surface and high thermal yield.
- Exceptional certified resistance.

Dati tecnici | Technical data

40 bar

Pressione di esercizio
Operating pressure


120 °C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature

	I	H		W	D					
Modello Model	Interasse Center distance	Altezza Height	Elementi Elements	Larghezza Width	Profondità Depth	Peso a vuoto Weight empty	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
		(mm)	(min-max)	(mm)	(mm)	(kg)	(lt)	30°c (W)	50°c (W)	60°c (W)
SHARK 500	500	575	3-12	80,7	95	2,1	0,2	55,5	108,7	138,1

350 mm solo batterie da 10 elementi. Per batterie da 11 a 14 elementi per interassi 500/600/700/800 mm l'imballo viene eseguito con i cappucci e non con la scatola standard. / For 350 mm batteries only of 10 elements. For batteries from 11 to 14 elements in 500/600/700/800 mm, the packing is done with the caps and not with the standard box.

Dimensioni | Dimensions

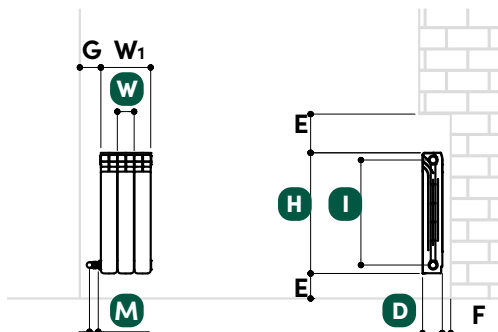

E = > 100 mm

F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello / for standard brackets with dowel

G = > 100 mm per allacciamenti / for connections: 06-07-08-E-F

> 200 mm per allacciamenti / for connections: M-N

W1 = (W x nr Elem) + 20 mm

M = Per allacciamenti di tipo 06-07-08-E-F, la distanza tra ingombro W1 e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.

Per allacciamento di tipo M e N, la distanza tra ingombro W1 e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro W1 e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.

For connection types 06-07-08-E-F, the distance between W1 and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.

For connection types M and N, the distance between the W1 dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the W1 dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

Allacciamenti | Connections

06 07 08 09

E F M N



Scannerizza il QR Code qui di fianco per vedere gli allacci in dettaglio. / Scan the QR Code next to this to see the connections in detail.

Accessori a richiesta | Accessories on demand



Set valvola termostaticabile e dentore a squadra. / Thermostatic valve and angle lockshield set.



Kit tappi, riduzioni e mensole. / Plugs, reductions and brackets kit.

Consulta il sito www.radiatori2000.it e scopri tutti gli accessori correlati al prodotto. / Check out the www.radiatori2000.it site and discover all the accessories related to the product.

Cod. 101.005 SCHEDA SHARK - REV.02-04.2025



Radiatori 2000
FECS Group

Radiatori 2000 S.p.A.
Via Francesca, 54/A
24040 Ciserano (BG) - Italy
phone: +39 035 4810174
mail: radiatori@radiatori2000.it



Per maggiori informazioni e corretta installazione, consulta il nostro catalogo online.
For more information and right installation, see our online catalogue.