

## Design compatto con 80 mm di profondità

*Compact design with 80 mm depth*



**Radiatore idronico**  
*Hydronic radiator*



**Bassa temperatura**  
*Low temperature*



**Compatibile con sistemi di riscaldamento con pompa di calore**  
*Compatible with heat pump heating systems*



**Alluminio riciclato**  
*Recycled aluminum*



**Imballo 100% riciclabile**  
*100% recycled packaging*



**Garanzia 10 anni**  
*10 year guarantee*



**Finitura standard RAL 9016 bianco lucido.** / *Standard finish RAL 9016 white glossy.*

**Scannerizza il QR Code qui di fianco per vedere tutte le finiture disponibili.** / *Scan the QR Code on the left to see all available finishes.*

Radiatori 2000 S.p.A.: eccellenza italiana e leader nel settore del riscaldamento. Qualità, innovazione e sostenibilità rappresentano i pilastri di una produzione al 100% Made in Italy.

Radiatori ad elevate prestazioni con un'impronta di carbonio della materia prima inferiore del 30% rispetto alla media UE.

*Radiatori 2000 S.p.A.: Italian excellence and a leader in the heating industry. Quality, innovation and sustainability are the pillars of a 100% Made in Italy production.*

*High-performance radiators with a raw material carbon footprint 30% lower than the EU average.*

## Highlights

- Alte performance con design compatto.
- Profondità ridotta di soli 80 mm, inferiore allo standard.
- Bassa inerzia termica = facile ed immediata regolazione della temperatura di ogni ambiente.
- Ideale per l'utilizzo a bassa temperatura e tempi di riscaldamento ridotti del 38% rispetto all'acciaio.
- Inalterabile nel tempo grazie al processo di verniciatura ed anaforesi.

- High performance with a compact design.
- Reduced depth of just 80 mm, lower than the standard.
- Low thermal inertia = easy and immediate temperature regulation of any room.
- Ideal for use at low temperature and 38% shorter heating times than steel.
- Inalterable over time thanks to the painting and anaphoresis process.

## Dati tecnici | Technical data

**20 bar**

**Pressione di esercizio**  
Operating pressure


**120 °C**

**Max temperatura di esercizio**  
Maximum operating temperature

|                  | I                            | H                 |                      | W                  | D                   |                              |                                    |                               |             |             |
|------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Modello<br>Model | Interasse<br>Center distance | Altezza<br>Height | Elementi<br>Elements | Larghezza<br>Width | Profondità<br>Depth | Peso a vuoto<br>Weight empty | Contenuto d'acqua<br>Water content | Resa termica<br>Thermal yield |             |             |
|                  |                              | (mm)              | (min-max)            | (mm)               | (mm)                | (kg)                         | (lt)                               | 30°C<br>(W)                   | 50°C<br>(W) | 60°C<br>(W) |
| UNO 500          | 500                          | 581               | 3-14                 | 80                 | 80                  | 1,3                          | 0,5                                | 52,1                          | 100,9       | 127,7       |

350 mm solo batterie da 10 elementi. Per batterie da 11 a 14 elementi per interassi 500/600/700/800 mm l'imballo viene eseguito con i cappucci e non con la scatola standard. / For 350 mm batteries only of 10 elements. For batteries from 11 to 14 elements in 500/600/700/800 mm, the packing is done with the caps and not with the standard box.

## Dimensioni | Dimensions

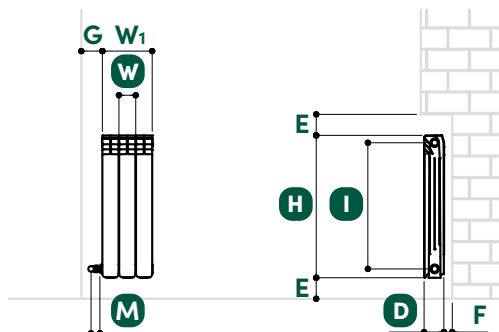

E = > 100 mm

F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello / for standard brackets with dowel

G = > 100 mm per allacciamenti / for connections: 06-07-08-E-F

> 200 mm per allacciamenti / for connections: M-N

W<sub>1</sub> = (W x nr Elem) + 20 mm

M = Per allacciamenti di tipo 06-07-08-E-F, la distanza tra ingombro W<sub>1</sub> e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.

Per allacciamento di tipo M e N, la distanza tra ingombro W<sub>1</sub> e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro W<sub>1</sub> e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo.

For connection types 06-07-08-E-F, the distance between W<sub>1</sub> and the centre of the wall outlet pipe is 42 mm.

For connection types M and N, the distance between the W<sub>1</sub> dimension and the centre of the supply pipe exiting the wall is 40 mm, while the distance between the W<sub>1</sub> dimension and the centre of the return pipe exiting the wall is 78 mm, resulting in a distance between the two pipes of 38 mm. The measurements refer to the valves in the catalogue.

## Allacciamenti | Connections

06 07 08 09

E F M N



Scannerizza il QR Code qui di fianco per vedere gli allacci in dettaglio. / Scan the QR Code next to this to see the connections in detail.

## Accessori a richiesta | Accessories on demand



Set valvola termostaticabile e dentore a squadra. / Thermostatic valve and angle lockshield set.



Kit tappi, riduzioni e mensole. / Plugs, reductions and brackets kit.

Consulta il sito [www.radiatori2000.it](http://www.radiatori2000.it) e scopri tutti gli accessori correlati al prodotto. / Check out the [www.radiatori2000.it](http://www.radiatori2000.it) site and discover all the accessories related to the product.

Cod. 101.017 SCHEDA UNO - REV.02-04.2025



**Radiatori 2000**  
© FECS Group

Radiatori 2000 S.p.A.  
Via Francesca, 54/A  
24040 Ciserano (BG) - Italy  
phone: +39 035 4810174  
mail: [radiatori@radiatori2000.it](mailto:radiatori@radiatori2000.it)



Per maggiori informazioni e corretta installazione, consulta il nostro catalogo online.  
For more information and right installation, see our online catalogue.