

MODENA

Design e calore

Design and warmth



Scannerizza il QR Code qui di fianco per vedere tutte le finiture disponibili. | Scan the QR Code on the left to see all available finishes.

Radiatori 2000 S.p.A.: eccellenza italiana e leader nel settore del riscaldamento.

Qualità, innovazione e sostenibilità rappresentano i pilastri di una produzione al 100% Made in Italy.

Radiatori ad elevate prestazioni con un'impronta di carbonio della materia prima inferiore del 30% rispetto alla media UE.

Radiatori 2000 S.p.A.: Italian excellence and a leader in the heating industry.

Quality, innovation, and sustainability are the pillars of a 100% Made in Italy production.

High-performance radiators with a raw material carbon footprint 30% lower than the EU average.



I radiatori descritti in questa scheda sono realizzati in Italia nel pieno rispetto dell'ecologia.
The radiators described in this sheet are made in Italy with full respect for the environment.

Highlights

- Scaldasaviette in alluminio, con tubi rettangolari dal desing elegante.
- Disponibile in diverse altezze, 6 tipologie di attacco idraulico e in svariate finiture colore.
- L'alluminio mantiene la medesima resa termica sia nelle versioni colorate che nella versione anodizzata.
- Elevata resistenza alla corrosione e alle perdite grazie al sistema di chiusura meccanica tra i tubi. Per l'assemblaggio non vengono usate colle o saldature.

- Aluminum towel warmer, with elegantly designed rectangular tubes.
- Available in different heights, 6 types of hydraulic connection and in different colour finishes.
- The aluminum keeps the same thermal yield in both the coloured and anodized versions.
- High resistance to corrosion and leakage due to the mechanical locking system between the tubes. No glue or welding is used for assembly.

6 bar

Pressione di esercizio
Operating pressure


120 °C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature

Dati tecnici | Technical data

Modello Model	Codice Code	I Interasse Center distance	H Altezza Height	Tubi Tubes	W Larghezza Width	D Profondità Depth	Peso a vuoto Empty weight	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
		(mm)	(mm)	(min-max)	(mm)	(mm)	(kg)	(lt)	Δ 30°C (W)	Δ 50°C (W)	Δ 60°C (W)
800	070.1.080045.22	450	780	9	476	36	3,6	1,2	197	364	461
	070.1.080050.22	500			526		3,8	1,2	217	398	504
	070.1.080055.22	550			576		4,1	1,3	238	433	549
	070.1.080060.22	600			626		4,4	1,4	258	467	592
1200	070.1.120045.22	450	1180	13	476		5,2	1,7	291	536	679
	070.1.120050.22	500			526		5,6	1,8	319	583	739
	070.1.120055.22	550			576		6,0	1,9	348	630	799
	070.1.120060.22	600			626		6,4	2,0	377	676	857
1500	070.1.150045.22	450	1420	15	476		6,2	2,0	348	641	812
	070.1.150050.22	500			526		6,6	2,1	380	694	880
	070.1.150055.22	550			576		7,1	2,3	414	748	948
	070.1.150060.22	600			626		7,5	2,4	447	802	1017
1800	070.1.180045.22	450	1740	18	476		7,4	2,4	426	783	992
	070.1.180050.22	500			526		8,0	2,6	464	846	1072
	070.1.180055.22	550			576		8,5	2,8	502	909	1152
	070.1.180060.22	600			626		9,1	2,9	541	972	1231


Dimensioni | Dimensions

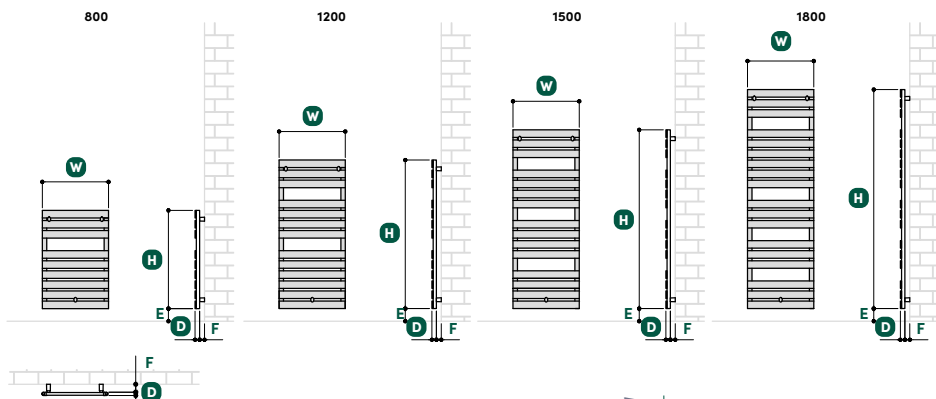

E = > 100 mm
F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard
con tassello | for standard
brackets with dowel

Staffe a muro incluse |
Including wall brackets

Allacciamenti | Connections

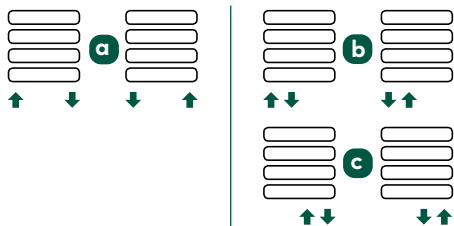

Accessori a richiesta | Accessories on demand



Set valvola termostaticizzabile
e detentore a squadra. | Ther-
mostatic valve and angle lock-
shield set.

Consulta il sito radiatori2000.it e scopri tutti gli accessori correlati al prodotto. | Check out the radiatori2000.it site and discover all the accessories related to the product.

Cod. 101.014 SCHEDA MODENA - 02.2025

